Datenblatt

MegaPack XXL 2020 x 800 x 800

Produktbeschreibung

Beispielbild

Unsere faltbaren Großladungsträger ermöglichen einen wirtschaftlichen Transport und eine platzsparende Lagerung.

Der MegaPack XXL ist die Lösung für übergroße und sperrige Produkte – einfach gesagt: für Produkte, die zu groß für Standard-Großladungsträger sind.

- Artikelnummer: 25091976

- Außenmaß (L x B x H): 2020 x 800 x 800 mm
- Innenmaß (L x B x H): 1955 x 735 x 600 mm

- Taragewicht: 41 kg
- Max. Nutzlast: 250 kg
- Max. Auflast: 500 kg

- Nutzvolumen: 0,86 m^3 / 860 l

Palette

- Material: HDPE schwarz (Twin-Sheet)
- Gewicht: 18 kg
- Eigenschaften: 9 Füße (Spritzguss, austauschbar)
  4 Verriegelungen zum Arretieren des Ringes
  Geschlossenes Palettendeck
- Optionen: Integrierter Stahlrahmen für hohe Belastbarkeit

Deckel

- Material: HDPE schwarz (Twin-Sheet)
- Gewicht: 12 kg
- Eigenschaften: 4 Verriegelungen zum Arretieren des Ringes
  1 Filmscharnier (längs) zum Aufklappen des Deckels

Söhner Kunststofftechnik GmbH
Industriestraße 29
D-74193 Schwaigern
T +49 7138 812-200
F +49 7138 812-520
info@soehner.de
www.soehner.de

Version
09/2019

Faltring

- Material: Polypropylen-Trilaminat
- Materialstärke: 10 mm
- Grammatur: 3000 g/m²
- Gewicht: 11 kg
- Eigenschaften: M-Faltung
  8 Verriegelungsösen
  1 Ladeklappe mit Klettverschluss zum Fixieren

- Optionen: Individueller Aufdruck
  Zusätzliche Ladeklappe
  Kartentasche

Vorteile

- Volumenreduzierte Leergutrückführung
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Für Gabelstapler geeignet
- UV- und witterungsbeständig
- Verrutschsichere Stapelung

Volumenreduzierung

Für Leergutrückführung und Lagerung werden die Ringe gefaltet und in einen aufgestellten Behälter gelegt. Die Paletten und Deckel werden separat gestapelt.

- Return Rate [Standard]: 1:2,9
- Volumenreduzierung: 66%

- Return Rate [Jumbo]: 1:3,7
- Volumenreduzierung: 73%

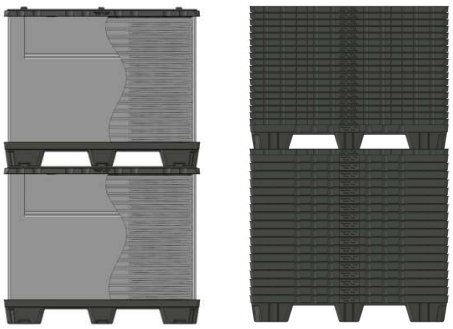

Stapelbeispiel gefalteter Behälter

	Stellplätze	Aufgestellte Behälter	Gefaltete Behälter
Standard LKW [Höhe: 2400 mm]	19	57	168
Jumbo LKW [Höhe: 3000 mm]	19	57	210